

## testo 104 折叠式防水温度计

### 可折叠式食品中心温度计

- 长而稳固的温度探针
- 金属表面，坚固耐用

IP65的防护等级，可在水下冲洗

坚固、防污卫生设计，特别适用于食品行业

超大背光显示屏，自动识别并保存最大值/最小值

符合 HACCP 和 EN 13485 食品法规



testo 104 折叠式防水温度计，坚固耐用，清洗方便，适合食品加工业及各类冷藏食品中心温度检测


- 可折叠式食品中心温度计，坚固的金属部件，长而稳固的温度探针
- IP 65 的防护等级，可在水下冲洗
- 坚固、防污设计特别适用于食品行业，表面具有橡胶涂层的防滑手柄
- 超大背光显示屏，方便在各种环境下快速、无误的读取测量数据
- 自动识别最终值，自动保持功能，可显示最大/最小值
- 随机配备彩色标签，帮助用户区分特定的工作人员或工作区域
- 符合 HACCP 和 EN 13485 食品法规

## 技术参数

### testo 104

testo 104 折叠式防水温度计，带背光灯及最大值/最小值显示，包括电池。

订货号：0563 0104

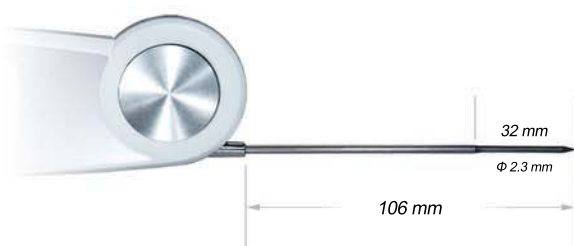

#### 传感器类型

NTC

量程	- 50 ~ + 250 °C
精度 (±1数位)	± 1.0 °C (- 50 ~ - 30.1 °C) ± 0.5 °C (- 30 ~ + 99.9 °C) ± 1% 测量值 (+ 100 ~ + 250 °C)
分辨力	0.1 °C

#### 技术数据

操作温度	- 20 ~ + 60 °C
存储温度	- 30 ~ + 70 °C
电源	2节AAA电池
电池寿命	100 h
仪器尺寸	265 x 48 x 19 mm (探针展开)
显示	LCD, 1行, 带背光灯
响应时间	$t_{99} = 10$ 秒
其他功能	自动保持, 保持, 最大值/最小值
开机/关机	展开探针自动开机/收起探针自动关机 开机60分钟后自动关机
外壳材料	ABS / TPE / PC, 镀锌, 不锈钢
重量	165g (包括电池)
防护等级	IP 65
保修	1年, 登录 <a href="http://www.testo.com.cn/warranty">www.testo.com.cn/warranty</a> 延长保修
符合法规	EN 13485

### 德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址: 上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼401室

邮编: 200233

**全国服务热线: 400 882 7833**

传真: 021-6482 9968

电邮: [info@testo.com.cn](mailto:info@testo.com.cn)

(德图在北京、广州等地设有办事处, 销售力量遍布全国, 为您提供完善服务)



- 延长保修
- 维护保养协议
- 上门取货
- 样机出借

除了维修,  
我们还提供更多...